

OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ CSA apr.

Označení výrobku: PA6CSA

Profil: jemný a hrubý

Odolnost tlaku: 320 N


Rázová odolnost: 6J

Pracovní teplota: -40 °C až +115 °C (krátkodobě 150 °C)

Barva: černá

Samozhášivost: V0 [UL94]


Bez halogenů, silikonu a kadmia
samozhášivá, oheň nešířící
UV odolná
CSA aprobace

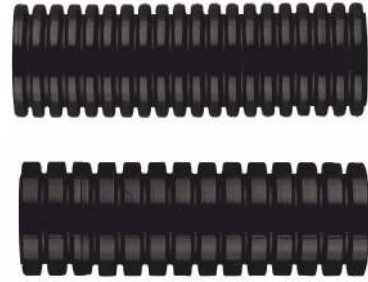

V0 [UL94]

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla

kat. č.	AD	průměr		minimální poloměr ohybu mm		balení m	
		Ød mm	ØD mm	pevné	pohyblivé		
PA6CSA-10N	1/4"	13	9,5	13,0	15	35	50
PA6CSA-12N	5/16"	15,8	11,5	15,8	25	45	50
PA6CSA-13N	3/8"	17,8	12,9	17,8	30	65	50
PA6CSA-17N	1/2"	21,8	16,5	21,8	50	75	50
PA6CSA-22N	3/4"	28,5	21,5	28,7	60	100	50
PA6CSA-28N	1"	34,5	27,0	34,6	70	140	25
PA6CSA-36N	1"1/4"	42,5	35,0	42,7	100	190	25



PA6F

OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ

Označení výrobku: PA6F

Profil: jemný a hrubý

Odolnost tlaku: 320 N

Rázová odolnost: 2J


Pracovní teplota: -40 °C až +115 °C (krátkodobě 150 °C)

Barva: černá (šedá na poptání)

Samozhášivost: V2 [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia
samozhášivá, oheň nešířící
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny
a rozpouštědla

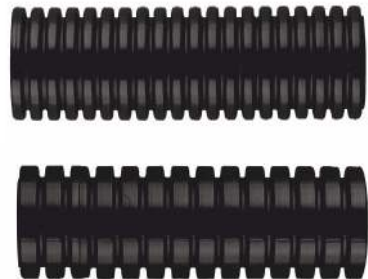

V2 [UL94]

kat. č.	AD	průměr		minimální poloměr ohybu mm		balení m
		Ød mm	ØD mm	pevné	pohyblivé	
PA6F-07N	10	6,5	10,0	15	55	50
PA6F-10N	13	10,0	13,0	25	70	50
PA6F-12N	15,8	12,0	15,8	35	85	50
PA6F-17N	21,2	15,5	21,2	50	110	50
PA6F-23N	28,5	22,0	28,5	60	120	50
PA6F-29N	34,5	27,5	34,5	70	120	25
PA6F-36N	42,5	35,5	42,5	100	150	25
PA6F-48N	54,5	47,0	54,5	110	150	25

