

HB [UL94]

### OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ

**Označení výrobku:** PA6L

**Profil:** jemný

**Odolnost tlaku:** 320 N

**Rázová odolnost:** 2J


**Pracovní teplota:** -40 °C až +105 °C (krátkodobě 120 °C)

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** HB [UL94]



Bez halogenů, silikonu a kadmia  
oheň nešířící  
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla



| kat. č.   | AD   | průměr |       | minimální poloměr ohybu mm |           | balení<br>m |
|-----------|------|--------|-------|----------------------------|-----------|-------------|
|           |      | Ød mm  | ØD mm | pevné                      | pohyblivé |             |
| PA6L-07N  | 10   | 6,5    | 10,0  | 13                         | 53        | 50          |
| PA6L-10N  | 13   | 10,0   | 13,0  | 20                         | 60        | 50          |
| PA6L-12N  | 15,8 | 12,0   | 15,8  | 35                         | 80        | 50          |
| PA6L-14N  | 18,5 | 14,3   | 18,2  | 40                         | 100       | 50          |
| PA6L-17LN | 21,2 | 16,5   | 21,2  | 45                         | 110       | 50          |
| PA6L-23LN | 28,5 | 23,0   | 28,5  | 55                         | 120       | 50          |
| PA6L-29LN | 34,5 | 29,0   | 34,5  | 65                         | 140       | 25          |
| PA6L-36LN | 42,5 | 36,0   | 42,5  | 90                         | 170       | 25          |
| PA6L-48LN | 54,5 | 48,0   | 54,5  | 100                        | 220       | 25          |

# PA6LL

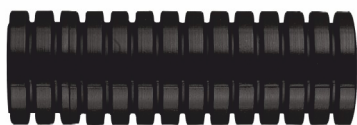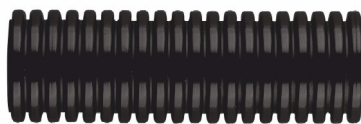

HB [UL94]

### OCHRANNÁ HADICE POLYAMIDOVÁ

**Označení výrobku:** PA6LL

**Profil:** jemný a hrubý

**Odolnost tlaku:** 125 N

**Rázová odolnost:** 0,5J


**Pracovní teplota:** -45 °C až +120 °C (krátkodobě 150 °C)



**Barva:** černá

**Samozhášivost:** HB [UL94]

Bez halogenů, silikonu a kadmia  
oheň nešířící  
UV odolná

Odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny  
a rozpouštědla



| kat. č.   | AD   | průměr |       | minimální poloměr ohybu mm |           | balení<br>m |
|---|------|--------|-------|----------------------------|-----------|-------------|
|   |      | Ød mm  | ØD mm | pevné                      | pohyblivé |             |
|  |      |        |       |                            |           |             |
| PA6LL-07N   | 10   | 6,5    | 10,0  | 13                         | 35        | 50          |
| PA6LL-10N   | 13   | 10,0   | 13,0  | 20                         | 45        | 50          |
| PA6LL-12N   | 15,8 | 12,0   | 15,8  | 35                         | 55        | 50          |
| PA6LL-14N   | 18,5 | 14,3   | 18,2  | 40                         | 65        | 50          |
| PA6LL-17LN  | 21,2 | 16,5   | 21,2  | 45                         | 75        | 50          |
| PA6LL-23LN  | 28,5 | 23,0   | 28,5  | 55                         | 100       | 50          |
| PA6LL-29LN  | 34,5 | 29,0   | 34,5  | 65                         | 120       | 25          |
|  |      |        |       |                            |           |             |
| PA6LL-36N   | 42,5 | 35,5   | 42,5  | 90                         | 150       | 25          |
| PA6LL-48N   | 54,5 | 47,0   | 54,5  | 100                        | 190       | 25          |