

ŠROUBENÍ ÚHLOVÉ PŘÍRUBOVÉ

Označení výrobku: RQW-F - IP68/69K


Pracovní teplota: -40 °C + 115 °C

Barva: černá (šedá na poptání)

Samozhášivost: V2 [UL94]

Vlastnosti: šroubení úhlové s přírubou odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia

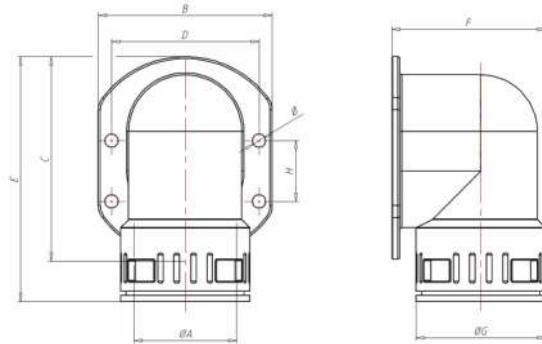

kat.č	Ø	Ø A	B	C	D	F	G	H	Ø	CH	balení
IP68 / IP69K	AD	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks
RQWF-23N	28,5	27	65,5	61	53	45	37	36	6,6	88	10
RQWF-29N	34,5	33	67	77	54	50	44	36	6,6	110	10
RQWF-36N	42,5	38	85	84,5	73	64,5	52	30	6,6	104	10
RQWF-48N	54,5	50	86	100	73	76	64	30	6,6	121	10

PŘÍRUBA S VNITŘNÍM ZÁVITEM

Označení výrobku: RQF2

Pracovní teplota: -40 °C + 115 °C


Barva: černá (šedá na poptání)

Samozhášivost: V2 [UI94]

Závít: metrický

Vlastnosti: příruba s vnitřním metrickým závitem odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia

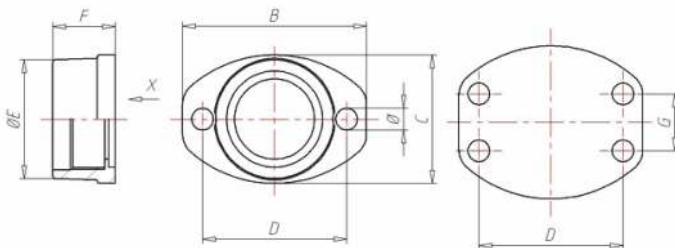

kat.č	Ø	Ø	závit	B	C	D	ØE	F	G	H	Ø	balení
IP68 / IP69K	AD	AD		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks
RQF2-M25N	21,2	28,5	M 25 x 1,5	46	32	36	29,5	15,5	13	5,4	50	
RQF2-M32N	28,5	34,5	M 32 x 1,5	63	46	52	37	19	16,5	6,6	25	
RQF2-M40N	34,5	42,5	M 40 x 1,5	67	55	54	45	18,5	36	16	6,6	10
RQF2-M50N	42,5	54,5	M 50 x 1,5	86	64	73	55	20	30	17	6,6	10
RQF2-M63N	54,5		M63 x 1,5	86	70	73	68	20	30	17	6,6	5

M