

ŠROUBENÍ ROZBOČOVACÍ - TYP T

Označení výrobku: RQT-PA - IP68/69K

Pracovní teplota: -30°C + 100°C

Barva: černá (šedá na poptání)


Samozhášivost: V2 [UI94]

Vlastnosti: šroubení rozbočovací polyamidové typ T

odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia

kat.č	∅	∅	B2	B1+B3	E	D	∅F	C	balení
IP68 / IP69K	AD2	AD1+3	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks
RQTPA-121212N	15,8	2 x 15,8	23	23	54,5	80	2 x 6,5	20	10
RQTPA-171717N	21,2	2 x 21,2	29,5	29,5	66	93,5	2 x 6,5	27	10
RQTPA-232323N	28,5	2 x 28,5	37	37	78	107	2 x 6,5	34	10
RQTPA-292929N	34,5	2 x 34,5	44	44	90,5	119	2 x 6,5	40	10
RQTPA-292323N	34,5	2 x 28,5	44	37	77	113	2 x 6,5	38	10
RQTPA-363636N	42,5	2 x 42,5	52	52	94,5	138	2 x 6,5	45	10
RQTPA-484848N	54,5	2 x 54,5	64	64	105	146	2 x 6,5	56,5	5



ŠROUBENÍ ROZBOČOVACÍ - TYP T

Označení výrobku: RQT - IP66


Pracovní teplota: -40°C + 120°C (krátkodobě 150°C)

Barva: černá (šedá na poptání)

Vlastnosti: šroubení rozbočovací TPE typ T

kat.č	∅	∅	B2	B1+B3	E	D	∅F	C	balení
IP66	AD2	AD1+3	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ks
RQT-070707N	10	2 x 10,0	17,5	17,5	32,5	46,5	4	18,3	10
RQT-101010N	13	2 x 13,0	21	21	36	51	4	21	10
RQT-121212N	15,8	2 x 15,8	25	25	44	63	4	24,5	10
RQT-141414N	18,5	2 x 18,5	26,5	26,5	48,5	70,5	4	24,3	10
RQT-171717N	21,2	2 x 21,2	29,5	29,5	50	71	4	29,5	10
RQT-231717N	28,5	2 x 21,2	36,5	32	51	78	4	29,5	10
RQT-231212N	28,5	2 x 15,8	25,5	36,5	56	65	4	37	10
RQT-232323N	28,5	2 x 28,5	36,5	36,5	57,5	77	4	37	10
RQT-292323N	34,5	2 x 28,5	42,5	36,5	57,5	83,5	4	37	10
RQT-292929N	34,5	2 x 34,5	42,5	42,5	64	85	4	42	10
RQT-363636N	42,5	2 x 42,5	52,5	52,5	74,5	96	4	52,8	10

RQT-PA

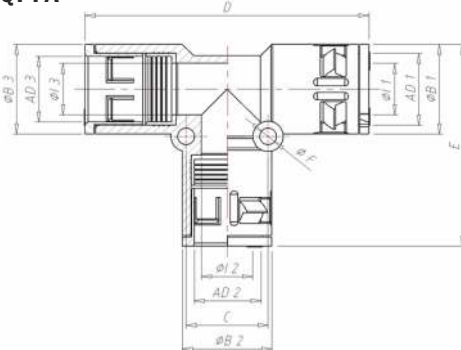

RQT

