

## PŘÍCHYTKA ZESÍLENÁ

**Označení výrobku:** RQM - pro jednu hadici  
RQMS - pro jednu hadici, redukováná  
RQM2 - pro dvě hadice  
RQM3 - pro tři hadice


**Pracovní teplota:** -40 °C + 115 °C

**Barva:** černá (šedá na poptání)

**Samozhášivost:** V0 [UL94]


**Vlastnosti:** příchytka zesílená s možností instalace ve 2 nebo 3 řadách nad sebou  
odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia




kat.č	Ø AD	A mm	B mm	D mm	E mm	ØF mm	ØG mm	H mm	balení ks
RQM-17N	21,2	65	66	33	30	7	6,5	45	10
RQM-23N	28,5	65	66	33	30	7	6,5	45	10
RQM-29N	34,5	80	66	33	30	7	8,5	60	10
RQM-36N	42,5	80	66	33	30	7	8,5	60	10
RQM-48N	54,5	100	66	33	30		8,5	75	5

kat.č	Ø AD	A mm	B mm	D mm	E mm	ØF mm	ØG mm	H mm	balení ks
RQMS-12N	15,8	50	33,5	16,5	30	7	6,5	34	10
RQMS-17N	21,2	54	33,5	16,5	30	7	8,5	38	10
RQMS-23N	28,5	60	40	20	30	7	8,5	44	10



kat.č	Ø AD	A mm	B mm	D mm	E mm	ØG mm	H mm	balení ks
RQM2-362N	42,5	126	66	33	30	8,5	106	10

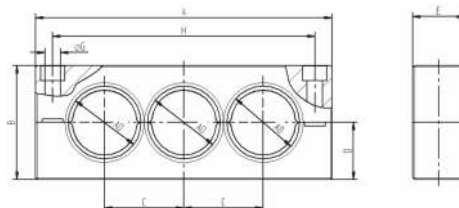

kat.č	Ø AD	A mm	B mm	D mm	E mm	ØG mm	H mm	balení ks
RQM3-363N	42,5	172	66	33	30	8,5	152	10