

REDUKČNÍ VLOŽKA

Označení výrobku: RQMR


Pracovní teplota: -40 °C + 115 °C

Barva: černá (šedá na poptání)

Samozhášivost: V0 [UL94]

Vlastnosti: polyamidová redukční vložka pro příchytky RQM odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia




kat.č	∅ AD1	∅ AD2	balení ks
RQMR-3612N	42,5	15,8	10
RQMR-3617N	42,5	21,2	10
RQMR-3623N	42,5	28,5	10
RQMR-3629N	42,5	34,5	10

SPOJOVACÍ ŠROUB PRO PŘÍCHYTKY RQM

Označení výrobku: S

Vlastnosti: pro spojení příchytok RQM, umožňuje spojení ve dvou a třech řadách nad sebou

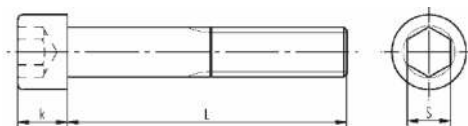

kat.č 1 řada 65mm	kat.č 2 řady 130mm	kat.č 3 řady 200mm	materiál	závit	K mm	S mm	balení ks
S-1M6Z	S-2M6Z	S-3M6Z	zinkovaná ocel	M6	6	5	100
S-1M6X	S-2M6X		nerezová ocel	M6	6	5	100
S-1M8Z	S-2M8Z	S-3M8Z	zinkovaná ocel	M8	8	6	100

OCHRANNÁ OBJÍMKA

Označení výrobku: RQPRO


Pracovní teplota: -40 °C + 105 °C

Barva: černá (šedá na poptání)

Samozhášivost: V0 [UL94]

Vlastnosti: objímka pro ochranu proti otěru odolnost: oleje, benzín, v širokém rozsahu kyseliny a rozpouštědla

Bez halogenů, silikonu a kadmia



kat.č	∅ AD	∅A mm	B mm	C mm	∅F mm	balení ks
RQPRO-17N	21,2	45	22	31	5,5	25
RQPRO-23N	28,5	52	26	39	5,5	25
RQPRO-29N	34,5	58	26	45	5,5	10
RQPRO-36N	42,5	66	30	54	5,5	10
RQPRO-48N	54,5	77	30	65	5,5	5

