

KERAMICKÁ SVORKOVNICE

Číslo výrobku: KT

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Napětí: 500V

Materiál:

PODLOŽKA: glazovaný steatit KER220 DIN40685

ŠROUBY: mosaz

MATICE: mosaz

PODLOŽKY: zinkovaná ocel DIN433

Teplota: -25°C až 250°C

Jmenovitý proud:



711: 16A

714: 25A

715: 63A

716: 100A

717: 160A

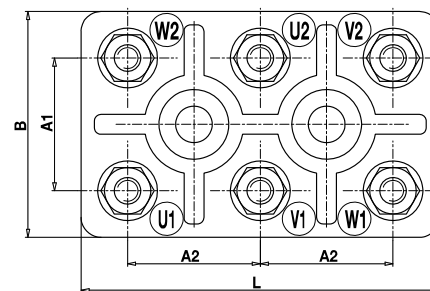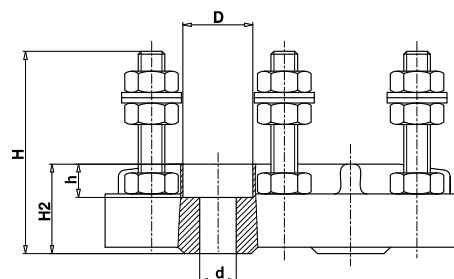

Rozměry (mm)

Typ	LxB	M	H	H2	h	A1	A2	D	d
KT-711	54x34	M4	27,5	13,5	5	20	20	∅ 10,5	∅ 5,5
KT-714	64x40	M5	31,5	15,5	7	23	23	∅ 12,5	∅ 7
KT-715	78x48	M6	37,5	18,5	9	28	28	∅ 12,5	∅ 7
KT-716	96x60	M8	47,5	21	10	35	35	∅ 16	∅ 9
KT-717	120x75	M10	55	25	15	45	45	∅ 18,5	∅ 11