


šroubení	RSME str. 29 RTME str. 30 RSTE str. 30	RSME str. 29 RTME str. 30 + BTP str. 32 RSTE str. 30	RSME str. 29 RTME str. 30 + OHT str. 28 RSTE str. 30
verze		 + BTP	 + OHT
typ hadice	hadice s kovovým opletem potažené plastem, vně hladké	hadice s kovovým opletem potažené plastem	hadice s kovovým opletem
krytí	IP 67	IP 67	IP 40
teplota	-25°C / +70°C	-25°C / +70°C	-45°C / +250°C

RSME

šroubení pro hadice s kovovým opletem

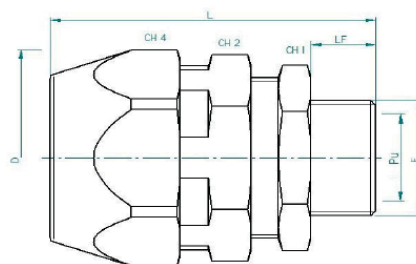

kat.č.	Ød	závit	PU	CH1	CH2	CH4	LF	L	D
		F	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
RSME-1016	10,0	M16x1,5	8,5	22	26	28	9	44	31
RSME-1216	12,0	M16x1,5	10,0	24	28	30	9	45	34
RSME-1620	15,5	M20x1,5	13,8	28	30	35	10	51	39
RSME-2120	20,5	M20x1,5	16,0	35	39	42	10	54	47
RSME-2125	20,5	M25x1,5	18,0	36	39	42	12	56	47
RSME-2732	26,5	M32x1,5	24,0	42	50	50	12	61	56
RSME-3540	35,0	M40x1,5	32,0	50	55	60	14	61	64
RSME-4040	40,0	M40x1,5	34,0	58	60	65	14	66	72
RSME-4050	40,0	M50x1,5	38,0	58	60	65	18	70	72
RSME-5050	50,5	M50x1,5	44,0	70	80	80	18	75	76
RSME-5063	50,5	M63x1,5	48,0	70	80	80	18	75	76