

RYCHLOSPOJKA TRUBKA - VNITŘNÍ ZÁVIT

Číslo výrobku: TBI

Klasifikace: CEI EN 61386

5 5 4 5

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C / +150 °C

Krytí systému: IP 66 /67 s uvedeným příslušenstvím



CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Patentované rychlospojky v provedení pevná trubka - vnitřní závit.

Vyrobené z poniklované mosazi, kuličky z nerezové oceli.

Integrovaný těsnící kroužek zajišťuje stupeň krytí IP67.

Příslušenství: Adaptér TAI

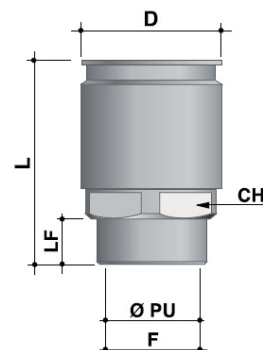

kat.č	trubka Ød mm	závit F	bal. ks	PU mm	CH mm	LF mm	D mm	L mm
TBI-1616	16	M16 x 1,5	8	14,5	20	10,0	26	39
TBI-2020	20	M20 x 1,5	8	18,5	24	10,0	27	39
TBI-2525	25	M25 x 1,5	5	23,5	29	10,0	32	39
TBI-3232	32	M32 x 1,5	4	30,5	37	12,0	39	44
TBI-4040	40	M40 x 1,5	5	38,5	46	15,0	50	58
TBI-5050	50	M50 x 1,5	5	48,5	55	15,0	60	58
TBI-6363	63	M63 x 1,5	1	60,0	75	21,5	75	67

kat.č	trubka Ød mm	závit F	bal. ks	PU mm	CH mm	LF mm	D mm	L mm
TBI-1638	16	3/8"	8	15,0	20	12	26	41
TBI-2012	20	1/2"	8	18,9	24	12	27	41
TBI-2534	25	3/4"	5	24,5	29	12	32	41
TBI-3201	32	1"	4	31,0	37	12	39	46
TBI-4054	40	1 1/4"	5	38,0	46	15	50	58
TBI-5032	50	1 1/2"	5	45,1	55	15	60	58

rychlospojka trubka - box s utěsněním kabelu

RYCHLOSPOJKA TRUBKA - BOX S UTĚSNĚNÍM KABELU

Číslo výrobku: TBHO

Klasifikace: CEI EN 61386

Odolnost v tahu: vysoká (1000N)

Pracovní teplota: -25 °C / +120 °C



Krytí systému: IP 68

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z poniklované mosazi.

Charakteristické vlastnosti jsou stejné jako u rychlospojek TTQ a TBO.

Určeno pro odlehčení kabelů v tahu v pevných trubkách a pro oddělení části ochranného systému s rozdílným krytím IP.



kat.č	trubka ØD mm	závit F	kabel ØMin ÷ ØMax	Ch1 mm	Ch2 mm	Ch3 mm	LF mm	bal. ks
TBHO-161209	16	M12 x 1,5	5 ÷ 9	20	20	20	10	30
TBHO-161609	16	M16 x 1,5	5 ÷ 9	20	20	20	10	30
TBHO-162012	16	M20 x 1,5	8 ÷ 12	20	24	24	10	30
TBHO-201612	20	M16 x 1,5	8 ÷ 12	24	24	24	10	30
TBHO-202012	20	M20 x 1,5	8 ÷ 12	24	24	24	10	30
TBHO-202516	20	M25 x 1,5	11 ÷ 16	24	30	30	10	30
TBHO-252016	25	M20 x 1,5	11 ÷ 16	29	30	30	10	20
TBHO-252516	25	M25 x 1,5	11 ÷ 16	29	30	20	10	20
TBHO-253221	25	M32 x 1,5	15 ÷ 21	29	36	36	10	20
TBHO-322521	32	M25 x 1,5	15 ÷ 21	37	36	36	10	10
TBHO-323221	32	M32 x 1,5	15 ÷ 21	37	36	36	10	10
TBHO-324027	32	M40 x 1,5	20 ÷ 27	37	45	45	10	10
TBHO-403227	40	M32 x 1,5	20 ÷ 27	46	45	45	10	5
TBHO-404027	40	M40 x 1,5	20 ÷ 27	46	45	45	10	5