


NEREZOVÉ KRABICE A TLAČÍTKOVÉ PANELE IP66

Číslo výrobku: AXS / AXB
 Pracovní teplota: -50 °C / +70 °C
 Krytí : IP 66









CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z plechu z nerezové oceli AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) tloušťky 1,2mm, který je stříhán, ohýbán a svařován v inertním prostředí. Víko s NBR těsněním zaručuje krytí IP66. Součástí dodávky jsou nerezové šrouby AISI 304 pro upevnění víka a šrouby pro propojení zemnění. Krabice je uvnitř opatřena nerezovými šrouby pro upevnění příslušenství (kromě AXS-E01 a AXB-E01). Elektrická kontinuita systému.



kat.č	vnější rozměry mm			zákl. deska
	A	B	C	
AXS-E01	82	82	86	-
AXS-E02	142	82	86	6410P02
AXS-E03	202	82	86	6410P03
AXS-E04	132	152	86	6410P04
AXS-S06	190	150	125	6410P06
AXS-S09	210	190	125	6410P09
AXS-S12	270	190	125	6410P12
AXS-S16	270	240	125	6410P16

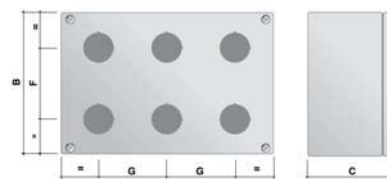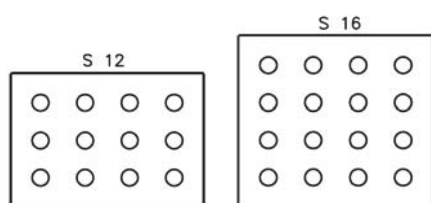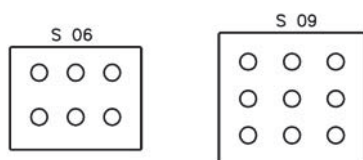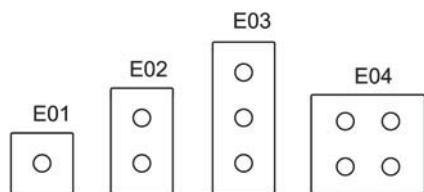

kat.č	vnější rozměry mm			G	F	zákl. deska
	A	B	C			
AXB-E01	82	82	86			-
AXB-E02	142	82	86	60		6410P02
AXB-E03	202	82	86	60		6410P03
AXB-E04	132	152	86	60	60	6410P04
AXB-S06	190	150	100	50	60	6410P06
AXB-S09	210	190	100	60	50	6410P09
AXB-S12	270	190	100	60	50	6410P12
AXB-S16	270	240	100	60	50	6410P16