**KRABICE ZE SLITINY HLINÍKU NELAKOVANÁ IP65**

íslo výrobku:

ALE

Klasifikace:

CEI EN 60670 a CEI 23-48

Pracovní teplota: -20 °C + 100 °C

Krytí systému: IP 65


CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI:

Vyrobeno z tlakov lité slitiny hliníku s povrchovou úpravou pískováním.

Obepnuté víko s NBR těsněním zaručuje krytí IP65.

Součástí dodávky jsou nerezové šrouby AISI 304 pro upevnění víka. Krabice je uvnitř opatřena otvory pro montáž základové desky nebo DIN lišty.

Elektrická kontinuita systému

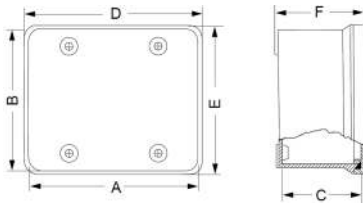

kat.	A	B	C	D	E	F
ALE-070	65	65	43	70	70	45
ALE-100	95	50	50	100	55	55
ALE-102	102	102	65	106	106	71
ALE-135	135	110	65	142	117	71
ALE-160	160	135	74	167	142	81
ALE-185	185	160	89	192	167	96
ALE-245	245	210	94	254	219	101
ALE-295	295	255	117	302	262	130